

CARGADOR RETROEXCAVADOR



| | |
|----------|---------------------------|
| Cuchara | 1,15 - 0,30m ³ |
| Peso | 8200Kg |
| Potencia | 100HP |

CRT8.0



TITANIUM
ABATI
DIVISION VIAL



CARGADOR RETROEXCAVADOR CRT8.0

Dimensiones principales

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Peso | 8.200kg | Despeje del suelo (H) | 300mm |
| Dimensiones generales | 5.919 x 2.217 x 3.764 | Pendiente de ascenso | 35° |
| Capacidad del balde | 1m ³ (2.750kg) | Distancia entre ejes (E) | 2.200mm |
| Capacidad de la cuchara | 0,3m ³ (800kg) | Ancho de rodadura | Del: 1.990mm/ Tras: 1.825mm |
| Radio de giro | 6.581mm | | |

Rango de trabajo

| | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Cuchara | Balde | | |
| Máx. alcance de excavación (J) | 5.450mm | Máx. altura de carga (A) | 3.320mm |
| Máx. profundidad de excavación (L) | 4.200mm | Máx. altura de descarga (C) | 2.742mm |
| Máx. altura de excavación | 4.650mm | Fuerza de arranque (balde) | 38Kn |
| Máx. altura de vertido (I) | 3.250mm | Fuerza de arranque (brazo) | 39Kn |

Motor

| | |
|------------------|---|
| Modelo | CUMMINS 4BA-C100 |
| Tipo | 4 tiempos, 4 cilindros en línea con inyección directa |
| Potencia | 100HP |
| R.P.M. | 2.400rpm |
| Consumo | 216g/km.h |
| Tipo de arranque | Electric 12/24V |

Transmisión

| Transmisión | Eje | Transmisión de potencia de eje fijo |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | Velocidad máx. | 22km/h |
| Eje de conducción y Neumáticos | Marchas | 2 adelante / 2 atras |
| | Reductor final | De simple etapa |
| | Neumáticos | Del: 14-17.5 / Tras: 19.5L-24 |

Capacidades para llenado de servicio

| | |
|-------------------|------|
| Combustible | 160L |
| Aceite hidráulico | 132L |

Opcionales


Aire acondicionado
Martillo, taladro, enganche rápido, nivelador, balde angosto, balde basculante

Sistema hidráulico

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Potencia de excavación del balde | 46.5Kn |
| Potencia de excavación de la cuchara | 31Kn |
| Tiempo de elevación | 5.4s |
| Tiempo de descenso | 3.1s |
| Tiempo de volcado | 2.0s |

Convertidor de torque

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Tipo | De etapa simple. Tres elementos |
| Presión de entrada | 0.4-0.55 MPa |
| Presión de salida | 1.2-1.5 MPa |

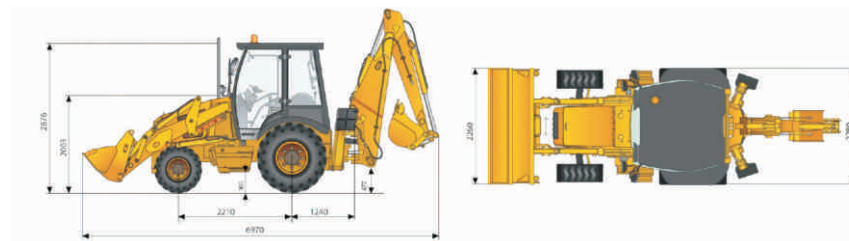

ACCESORIOS OPCIONALES



BALDE ANGOSTO



MARTILLO



BALDE BASCULANTE



ENGANCHE RAPIDO



Servicio técnico
RUTA NAC. N°8 esq. Muratore
(2700) Pergamino - Bs. As.
02477 - 422018 / 434640
info@abatititanium.com.ar